

FIUGGI

BARRIERE DI PROTEZIONE CICLOPEDONALI
CYCLE & PEDESTRIAN PROTECTIONS BARRIERS

FIUGGI

CE

BARRIERA DI PROTEZIONE PER PISTE CICLABILI

Montanti verticali in acciaio "CORTEN®" S355J0WP, sezione a "U" di dimensioni 100x50 mm, spessore 5 mm e lunghezza 2070 mm; infissi nel terreno per una profondità di 1035 mm e posti ad interasse di 2000 oppure 2600 mm.

I montanti sono rivestiti, nella parte fuori terra da un coprimontante composto da due elementi in legno opportunamente sagomati e trattati in autoclave da accoppiare con idonea viteria. Ad ogni montante è fissata una piastra appositamente sagomata (a due o tre vie) in acciaio "CORTEN®" S355J0WP, spessore 2,5 mm.

Il dispositivo si completa con i correnti orizzontali, costituiti da una serie di semipali in legno Ø120 e lunghezza 1990 oppure 2590 mm, opportunamente sagomati e trattati in autoclave, fissati alle piastre con bulloni a testa tonda Cl. 4.8 M10x70; dadi e rondelle.



MATERIALI - MATERIALS

PINUS SYLVESTRIS
Trattamento in autoclave
Pressure treated

CORTEN® STEEL
S355J0WP

CYCLE TRACK PROTECTION FENCE

Vertical posts in S355J0WP "CORTEN®" steel, "U" section, of dimensions 100x50 mm, thickness 5 mm and length 2070 mm; driven in the ground for a depth of 1035 mm and placed at centers of 2000 or 2600 mm.

The above ground part of the post is clad by a wooden post cover composed of two elements suitably shaped and pressure treated, to be coupled with suitable screws.

To each post is fixed a suitably shaped (2 or 3 rail) fixing plate in S355J0WP "CORTEN®" steel, thickness 2,5 mm. The device is completed with the horizontal railings consisting in a series of wooden half poles Ø120 and length 1990 or 2590 mm, suitably shaped and pressure treated, fixed to the steel plates through high resistance round head bolts Cl. 4.8 M10x70; nuts and washers.






FIUGGI

PROSPETTI - VIEWS

2 VIE

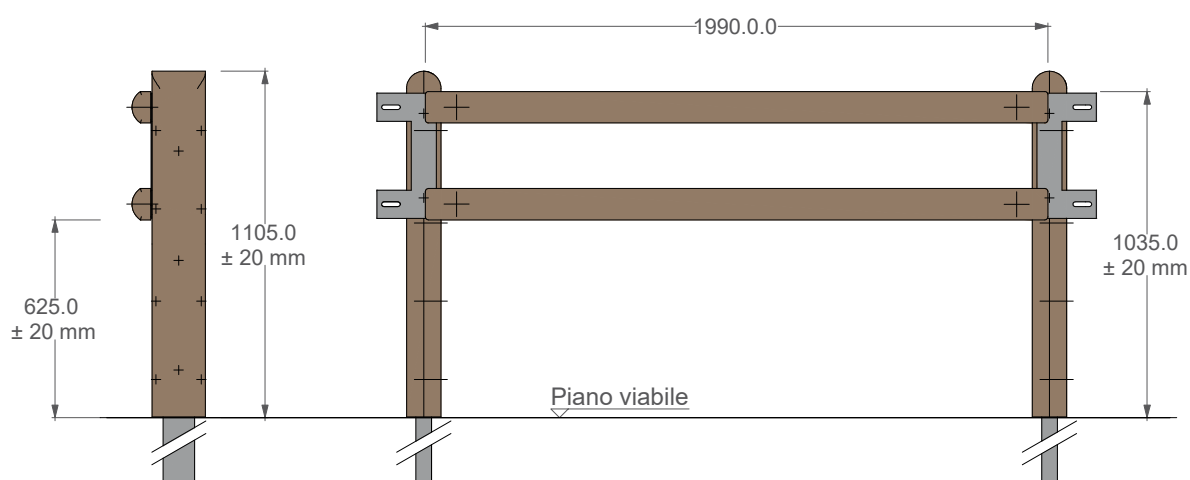

3 VIE

