




VITA INTERNATIONAL SRL – Via Averolda 28/30/32 – 25039 TRAVAGLIATO (BS) Tel. +39.030 777 7949 Fax. +39 030 777 1474
www.vitainternational.it – info@vitainternational.it - P.IVA/CF/VAT IT03657470989

DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER MOTOCICLISTI *SAFETY DEVICE FOR MOTORCYCLISTS*

PM2A “MUGELLO”

Per barriere H2 Bordo Laterale

For H2 Side Protection barriers

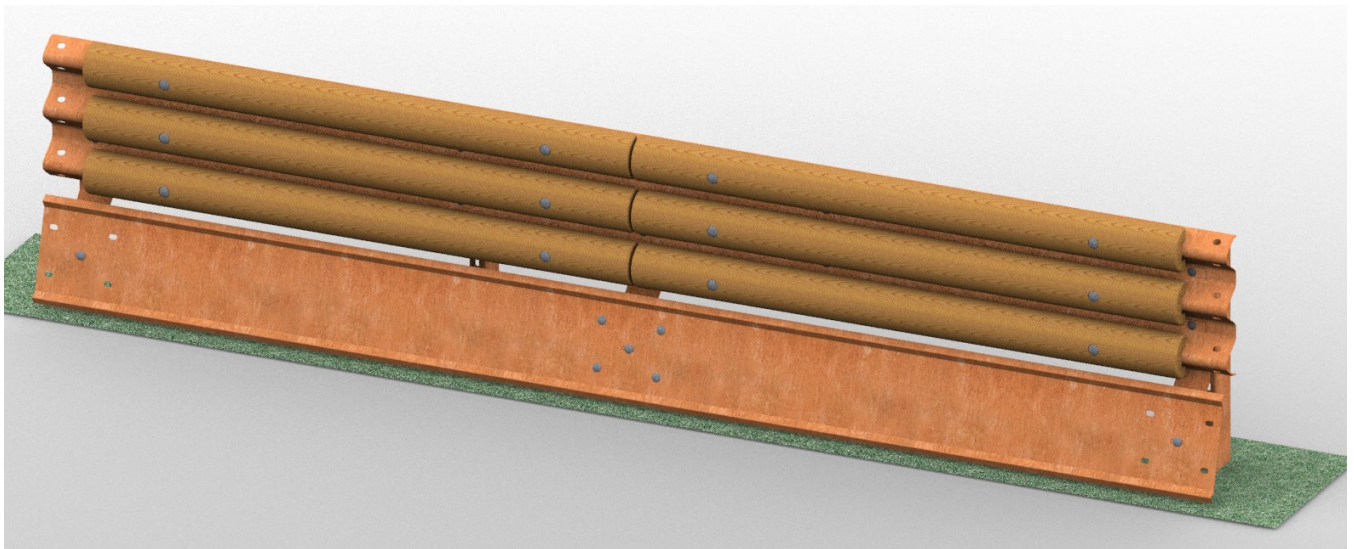




VITA INTERNATIONAL SRL – Via Averolda 28/30/32 – 25039 TRAVAGLIATO (BS) Tel. +39.030 777 7949 Fax. +39 030 777 1474
www.vitainternational.it – info@vitainternational.it - P.IVA/CF/VAT IT03657470989

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

MAIN DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

- Interasse Staffe di supporto 2,00 m
Distance between the support brackets
- Distanza max profilo inferiore Nastro DSM – Piano Viabile 40 mm
Max. distance between the lower profile of the DSM belt and the road surface
- Altezza profilo superiore Nastro DSM – Piano Viabile 380 mm
Height of the upper profile of the DSM belt and the road surface

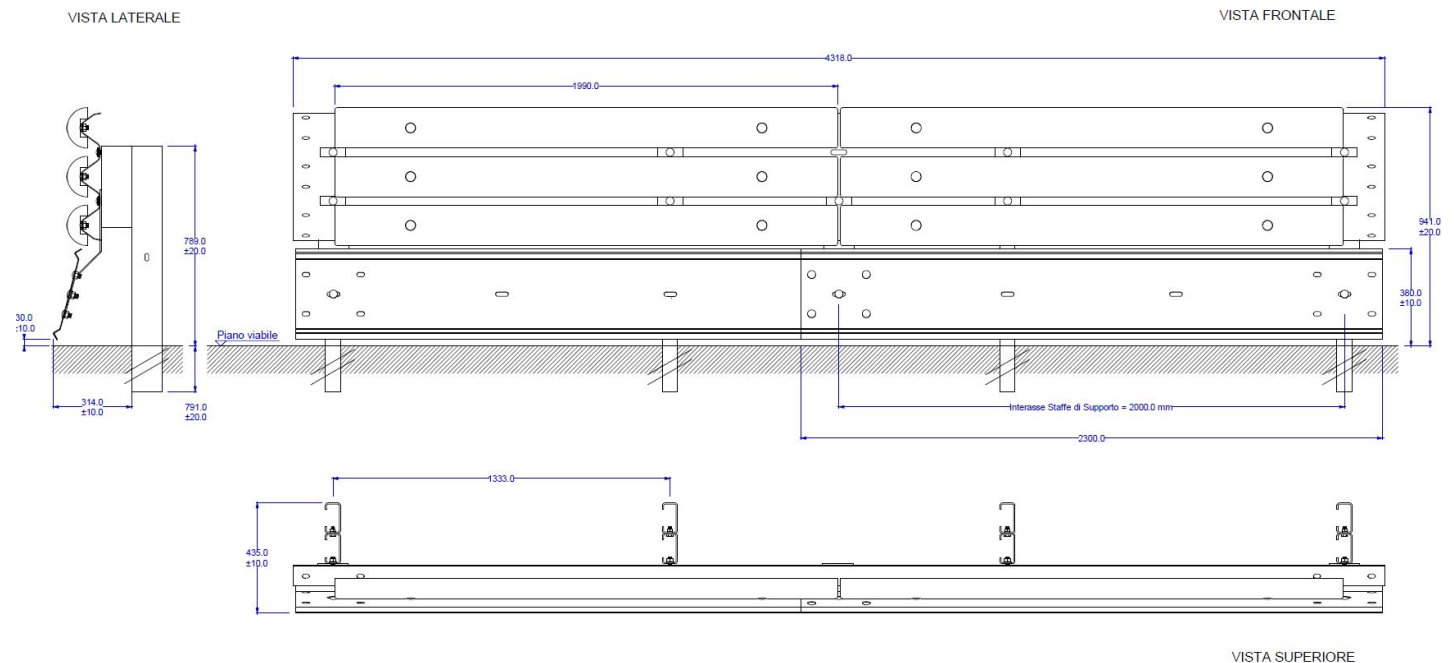



VITA INTERNATIONAL SRL – Via Averolda 28/30/32 – 25039 TRAVAGLIATO (BS) Tel. +39.030 777 7949 Fax. +39 030 777 1474
www.vitainternational.it – info@vitainternational.it - P.IVA/CF/VAT IT03657470989

PRINCIPALI CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

MAIN PERFORMANCE FEATURES

N° Test: 083/ME/HRB/24	N° Test: 095/ME/HRB/24
Data Test / <i>Test date</i> : 23/07/2024	Data Test / <i>Test date</i> : 03/07/2024
Tipo Test / <i>Test type</i> : TM. 1.60	Tipo Test / <i>Test type</i> : TM. 3.60
Punto di Impatto / <i>Impact Point</i> : Centrato sul Palo	Punto di Impatto / <i>Impact Point</i> : In mezzeria
Velocità Nominale / <i>Nominal Speed</i> : 60,0 km/h	Velocità Nominale / <i>Nominal Speed</i> : 60,0 km/h
Velocità Reale / <i>Real Speed</i> : 61,9 km/h	Velocità Reale / <i>Real Speed</i> : 60,0 km/h
Angolo Nominale / <i>Nominal Angle</i> : 30,0 deg	Angolo Nominale / <i>Nominal Angle</i> : 30,0 deg
Angolo Reale / <i>Real Angle</i> : 30,1 deg	Angolo Reale / <i>Real Angle</i> : 30,1 deg
Massa Nominale / <i>Nominal Mass</i> : 87,5kg	Massa Nominale / <i>Nominal Mass</i> : 87,5kg
Massa Reale / <i>Real Mass</i> : 85,6 kg	Massa Reale / <i>Real Mass</i> : 85,6 kg

Risultati Test / Test Results **TM 1.60:**

PARAMETRO / PARAMETER	VALORE TEST / TEST VALUE	VALORE LIMITE / LIMIT VALUE	LIVELLO / LEVEL
HIC	206	650	1
FX (taglio collo)			2
FY (compressione collo)			2
FZ (trazione collo)			1
MocX (Nm)	20,49	134	1
MocY Flessione (Nm)	11,7	190	1
MocY Estensione (Nm)	56,16	42	2

Risultati Test / Test Results **TM 3.60:**

PARAMETRO / PARAMETER	VALORE TEST / TEST VALUE	VALORE LIMITE / LIMIT VALUE	LIVELLO / LEVEL
HIC	292	650	1
FX (taglio collo)			1
FY (compressione collo)			2
FZ (trazione collo)			1
MocX (Nm)	88,33	134	1
MocY Flessione (Nm)	17,40	190	1
MocY Estensione (Nm)	52,89	57	2

Classe di Prestazione / Performance Class: **60**
Livello di Severità / Severity Level: **2**

LAY-OUT DI MONTAGGIO ASSEMBLY LAYOUT

